
E’ stato generato: 04.11.2026

Decalu 88 Standard

Variante: Decalu 88 Standard

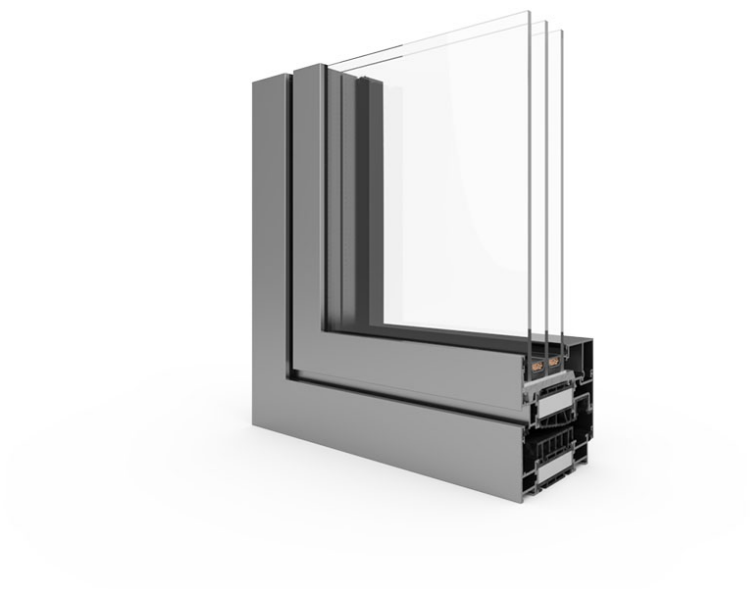

- Profondità d'installazione di 88 mm
- vetri spessi fino a 68 mm
- guarnizioni integrate nei profili
- sistema di base per altri sistemi della gamma Decalu
- sistema a taglio termico
- verniciamo con l'intera gamma Ral K7 e su richiesta con un determinato codice di polvere

0,75	2	3
Uw per Ug = 0,5 (canalina Ultimate)*	Guarnizioni	Camera

La minore altezza dell'anta e del telaio, la larghezza ridotta dei montanti mobili e le ottime prestazioni termiche sono solo alcuni dei vantaggi del sistema Decalu 88 standard.

Nella versione InLine del sistema, le superfici dell'anta e del telaio sono allineate, creando una superficie uniforme.

*Il valore Uw sopra riportato è indicato per una finestra di riferimento di misure 1230 x 1480 mm nella migliore opzione termica.

ALLUMINIO | FINESTRE | DECALU 88 STANDARD | DECALU 88 | DECEUNINCK